

衣浦港 中部電力(株)武豊火力発電所5号機建設工事に伴う浚渫工事及び浚渫土砂運搬のお知らせ

2019年3月

中部電力(株)武豊火力発電所5号機建設工事に伴い、発電所前面海域にて浚渫及び土砂運搬(2018年5月～2020年9月)を行います。


このうち、2019年4月から2019年9月までの工事内容をお知らせしますので、発電所前面海域を航行する船舶は十分ご注意くださいとともに、工事へのご理解・ご協力をお願いします。

1. 工事作業の期間及び時間

1) 工事作業期間：**2019年4月1日～2019年9月30日(日出から日没まで)**

2) 作業工程 (武豊火力発電所5号機及び衣浦1号地最終処分場建設工事の工事区域については別途お知らせいたします。)

工種	2019年度					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月
準備工・片付工						
浚渫工						
運搬						
揚土						

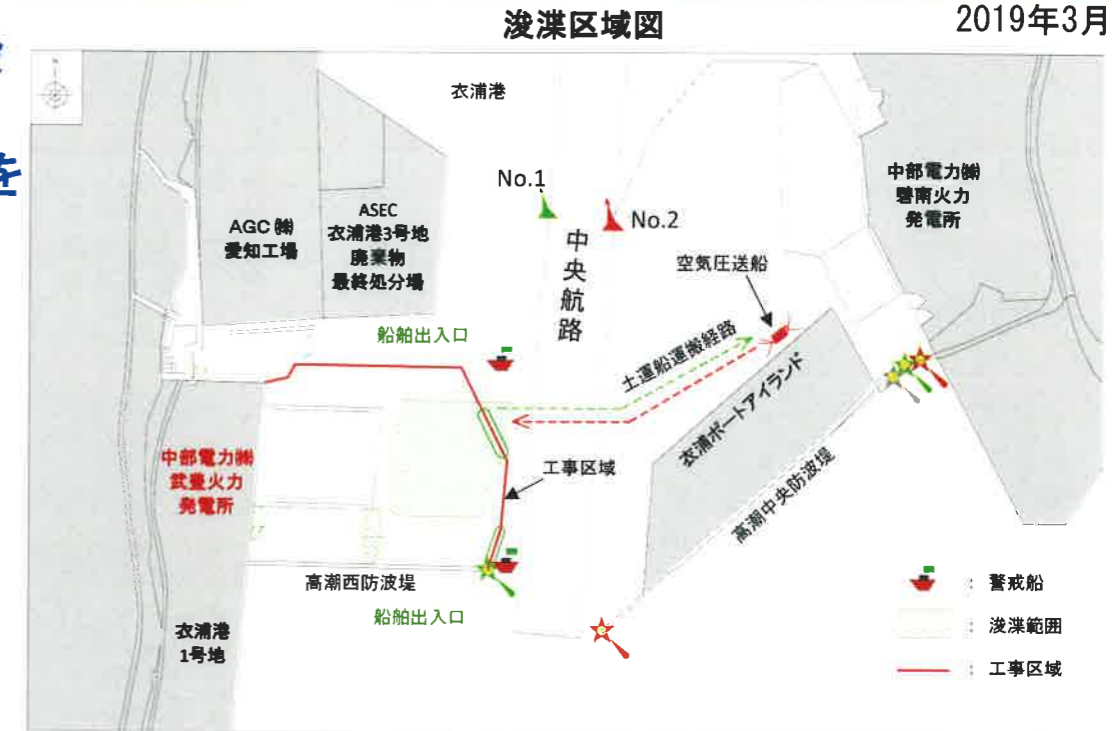


2. 工事作業の概要

- ① グラブ浚渫船およびバックホウ浚渫船にて浚渫を行います。(図1, 図3参照)
- ② 浚渫土砂を土運船に積込、海上運搬を行います。(図2, 図4参照)
(武豊火力発電所前面海域～衣浦ポートアイランド埋立地)
- ③ 運搬した浚渫土砂は、空気圧送船等で埋立地へ揚土します。(図5, 図6参照)

3. 安全対策

- ① 工事区域への出入域における安全対策
浚渫土砂運搬については、警戒船(VHF搭載)にて航行船舶の確認を行い、一般船舶の航行を妨げないように出入域します。
- ② 工事区域外における安全対策
工事区域外の浚渫作業では、浚渫区域周辺に警戒船1隻を追加配備し、一般船舶が浚渫船等の作業船団に異常接近しないよう喚起するとともに、一般船舶からの問い合わせに対する情報提供を行います。
- ③ 空気圧送船のアンカー位置表示
空気圧送船のアンカー位置には他船舶から認識できるようにアンカーブイ及び灯浮標(L-3型)を取付けます。
- ④ 使用船舶の夜間における表示
法定灯火のほか、航行船舶の見張りの妨げとならないよう、停泊灯の横方向に明かりが漏れない下方照射・間接照明を行い、自船の存在を示します。
- ⑤ 海上排砂管の夜間における表示
海上排砂管の両端部および中間部に灯浮標(非同期)を設置します。
- ⑥ 工事作業船の航行
工事作業船は、一般船舶の航行を妨げないように航行します。

工事作業に関する問い合わせ先

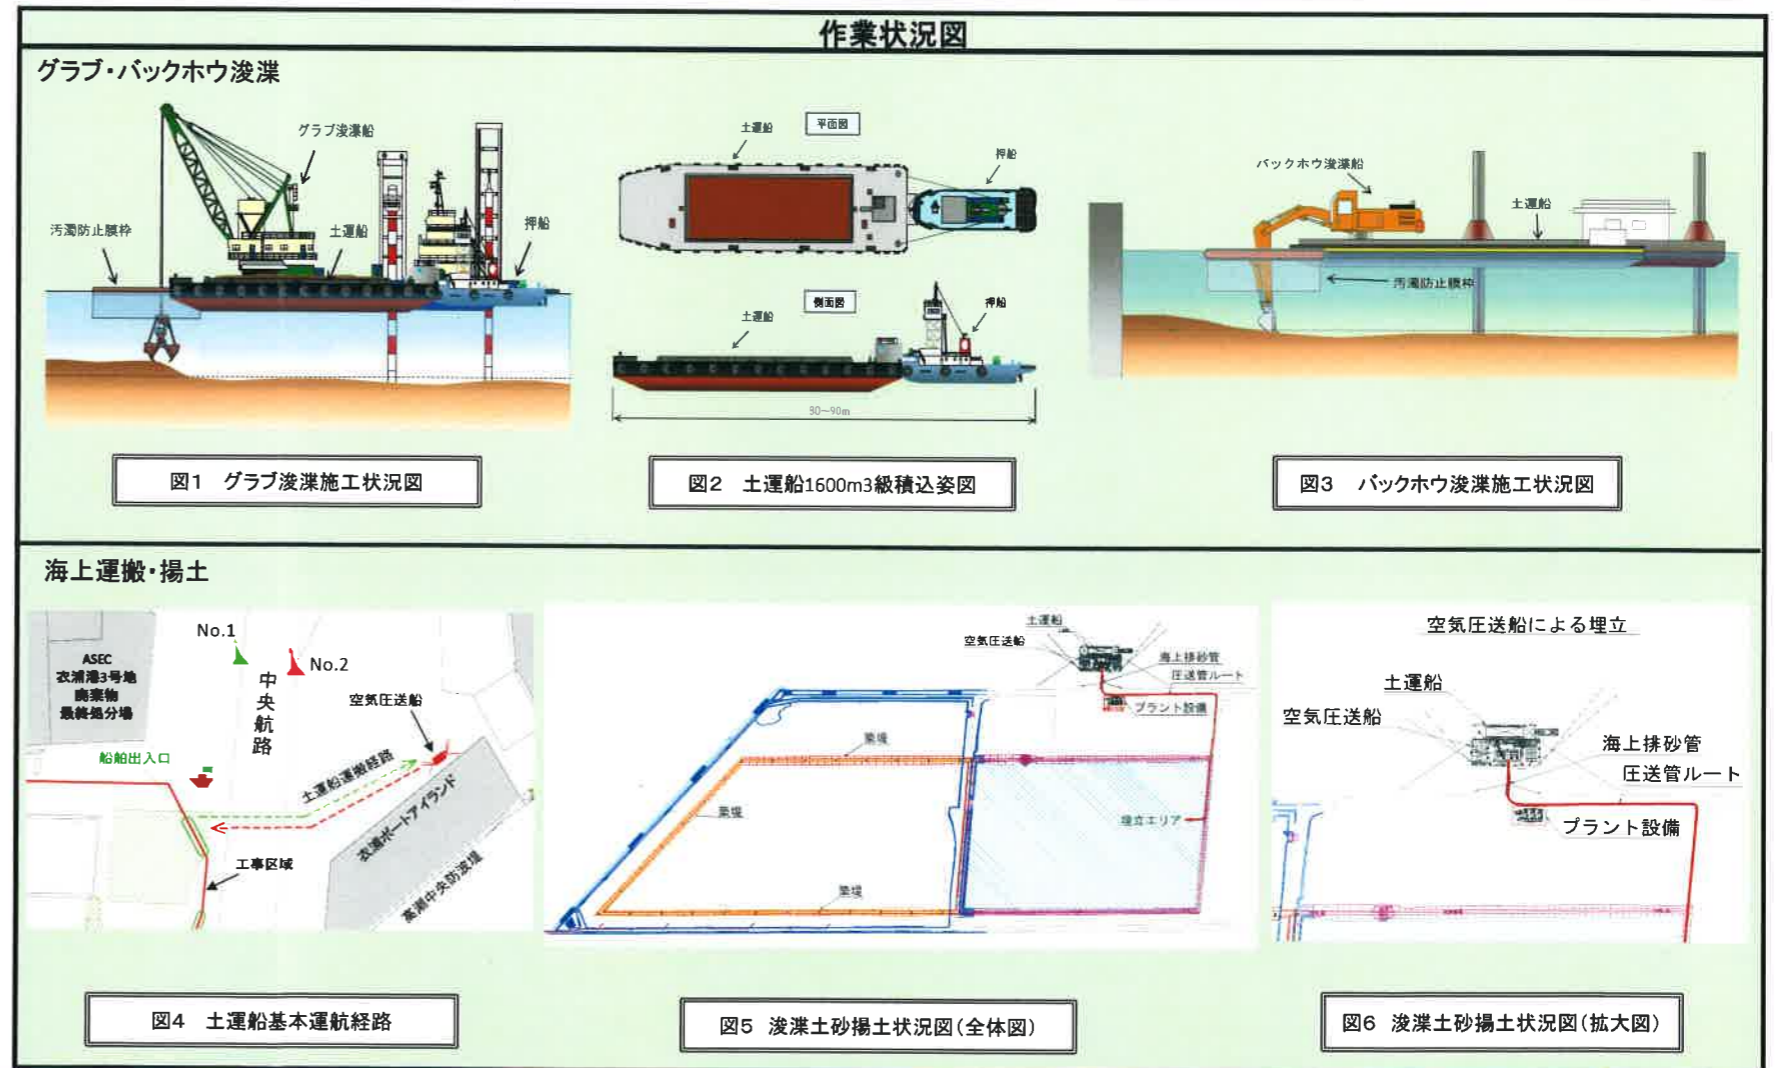

大成建設株式会社 武豊火力発電所土木工事作業所

武豊火力発電所建設工事災害防止協議会 海上工事災害防止分科会【航行センター】

中部電力株式会社 武豊火力建設所

TEL 0569-84-4200

TEL 070-2621-4152

TEL 0569-72-1121(代表)

FAX 0569-84-4201

FAX 052-308-6679

FAX 0569-73-5179

※本事業は2019年4月1日に中部電力(株)から(株)JERAへ事業継承し、引き続き工事を進めてまいります。なお、連絡先電話番号の変更はありません。